






伺服单元外形尺寸

外形尺寸 mm

● 基座安装型




- (1) 模拟量电压指令型 SGD V-1R7ES1A、-2R9ES1A
脉冲序列指令型 SGD V-1R7EP1A、-2R9EP1A

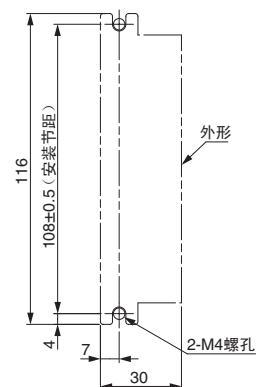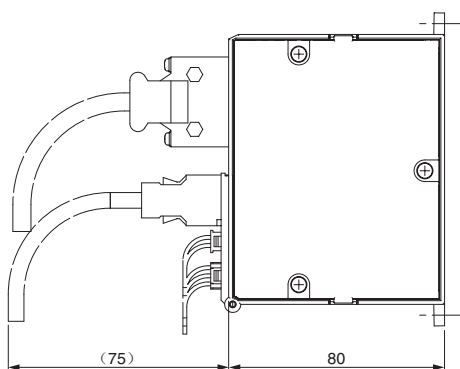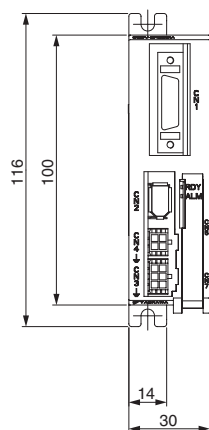

安装孔加工图

大致质量：0.3kg




- (2) MECHATROLINK- II 通信指令型 SGD V-1R7E11A、-2R9E11A

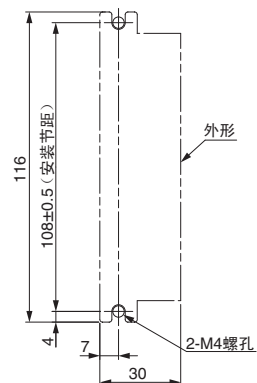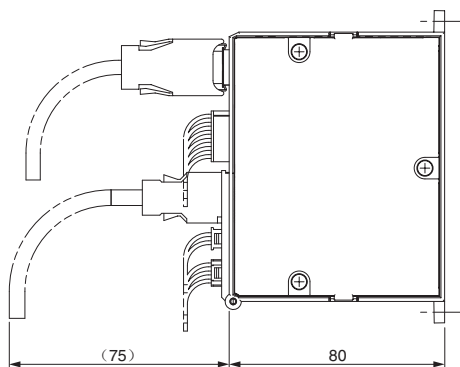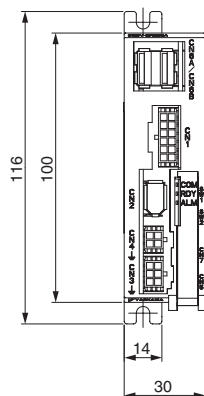

安装孔加工图

大致质量：0.3kg

- (3) MECHATROLINK- III 通信指令型 SGD V-1R7E21A、-2R9E21A

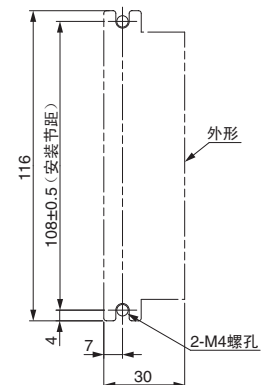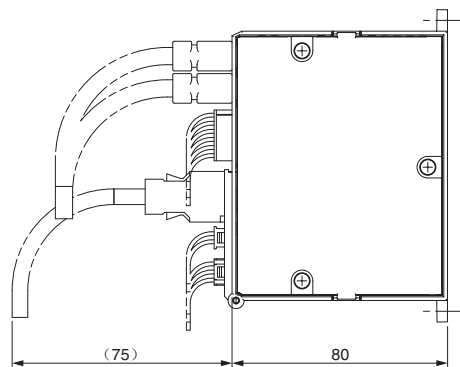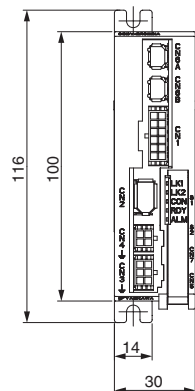


安装孔加工图

大致质量：0.3kg

外罩部尺寸与连接器


(1) 模拟量电压指令型/脉冲序列指令型

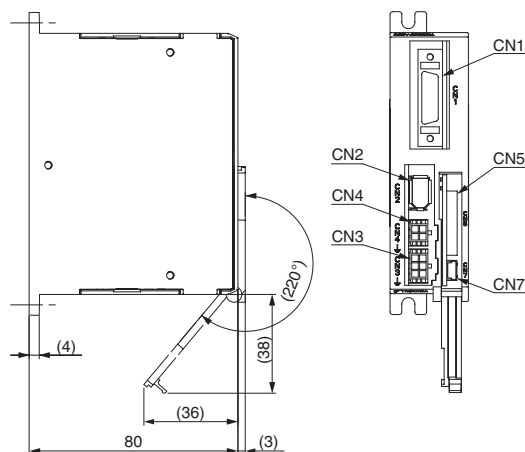

器具符号	型号	极数	生产厂家
CN1	10226-52A2PL	26	住友 3M (株)
CN2	3E106-0220KV	6	住友 3M (株)
CN3	43045-0600	6	日本 MOLEX (株)
CN4	43045-0400	4	日本 MOLEX (株)
CN5	DA3R018HB1	18	日本航空电子工业 (株)
CN7	UX60SC-MB-5S8 (80)	5	广濑电机 (株)

(注) 使用上述产品或等同品。


(2) MECHATROLINK- II 通信指令型

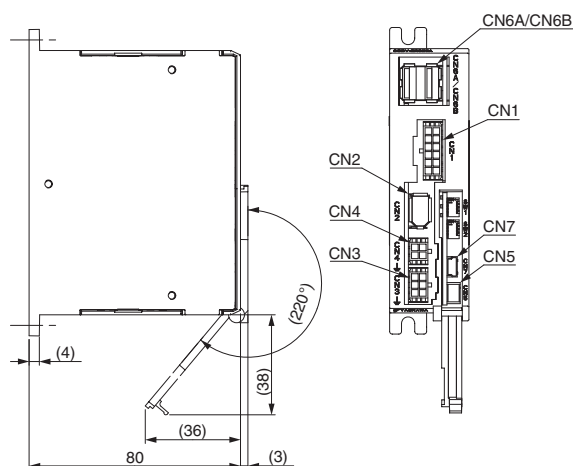

器具符号	型号	极数	生产厂家
CN1	43045-1201	12	日本 MOLEX (株)
CN2	3E106-0220KV	6	住友 3M (株)
CN3	43045-0600	6	日本 MOLEX (株)
CN4	43045-0400	4	日本 MOLEX (株)
CN5	DF11-6DP-2DS (52)	6	广濑电机 (株)
CN6A/ CN6B	1903815-1	8	Tyco Electronics Japan G.K.
CN7	UX60SC-MB-5S8 (80)	5	广濑电机 (株)

(注) 使用上述产品或等同品。

(3) MECHATROLINK- III 通信指令型

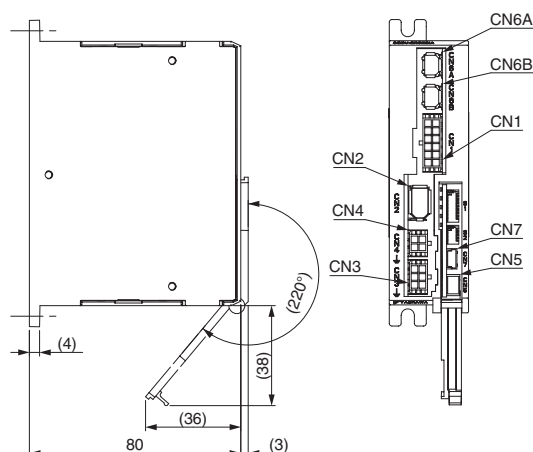

器具符号	型号	极数	生产厂家
CN1	43045-1201	12	日本 MOLEX (株)
CN2	3E106-0220KV	6	住友 3M (株)
CN3	43045-0600	6	日本 MOLEX (株)
CN4	43045-0400	4	日本 MOLEX (株)
CN5	DF11-6DP-2DS (52)	6	广濑电机 (株)
CN6A/ CN6B	1981386-1	8	Tyco Electronics Japan G.K.
CN7	UX60SC-MB-5S8 (80)	5	广濑电机 (株)

(注) 使用上述产品或等同品。